
TECHPOINT

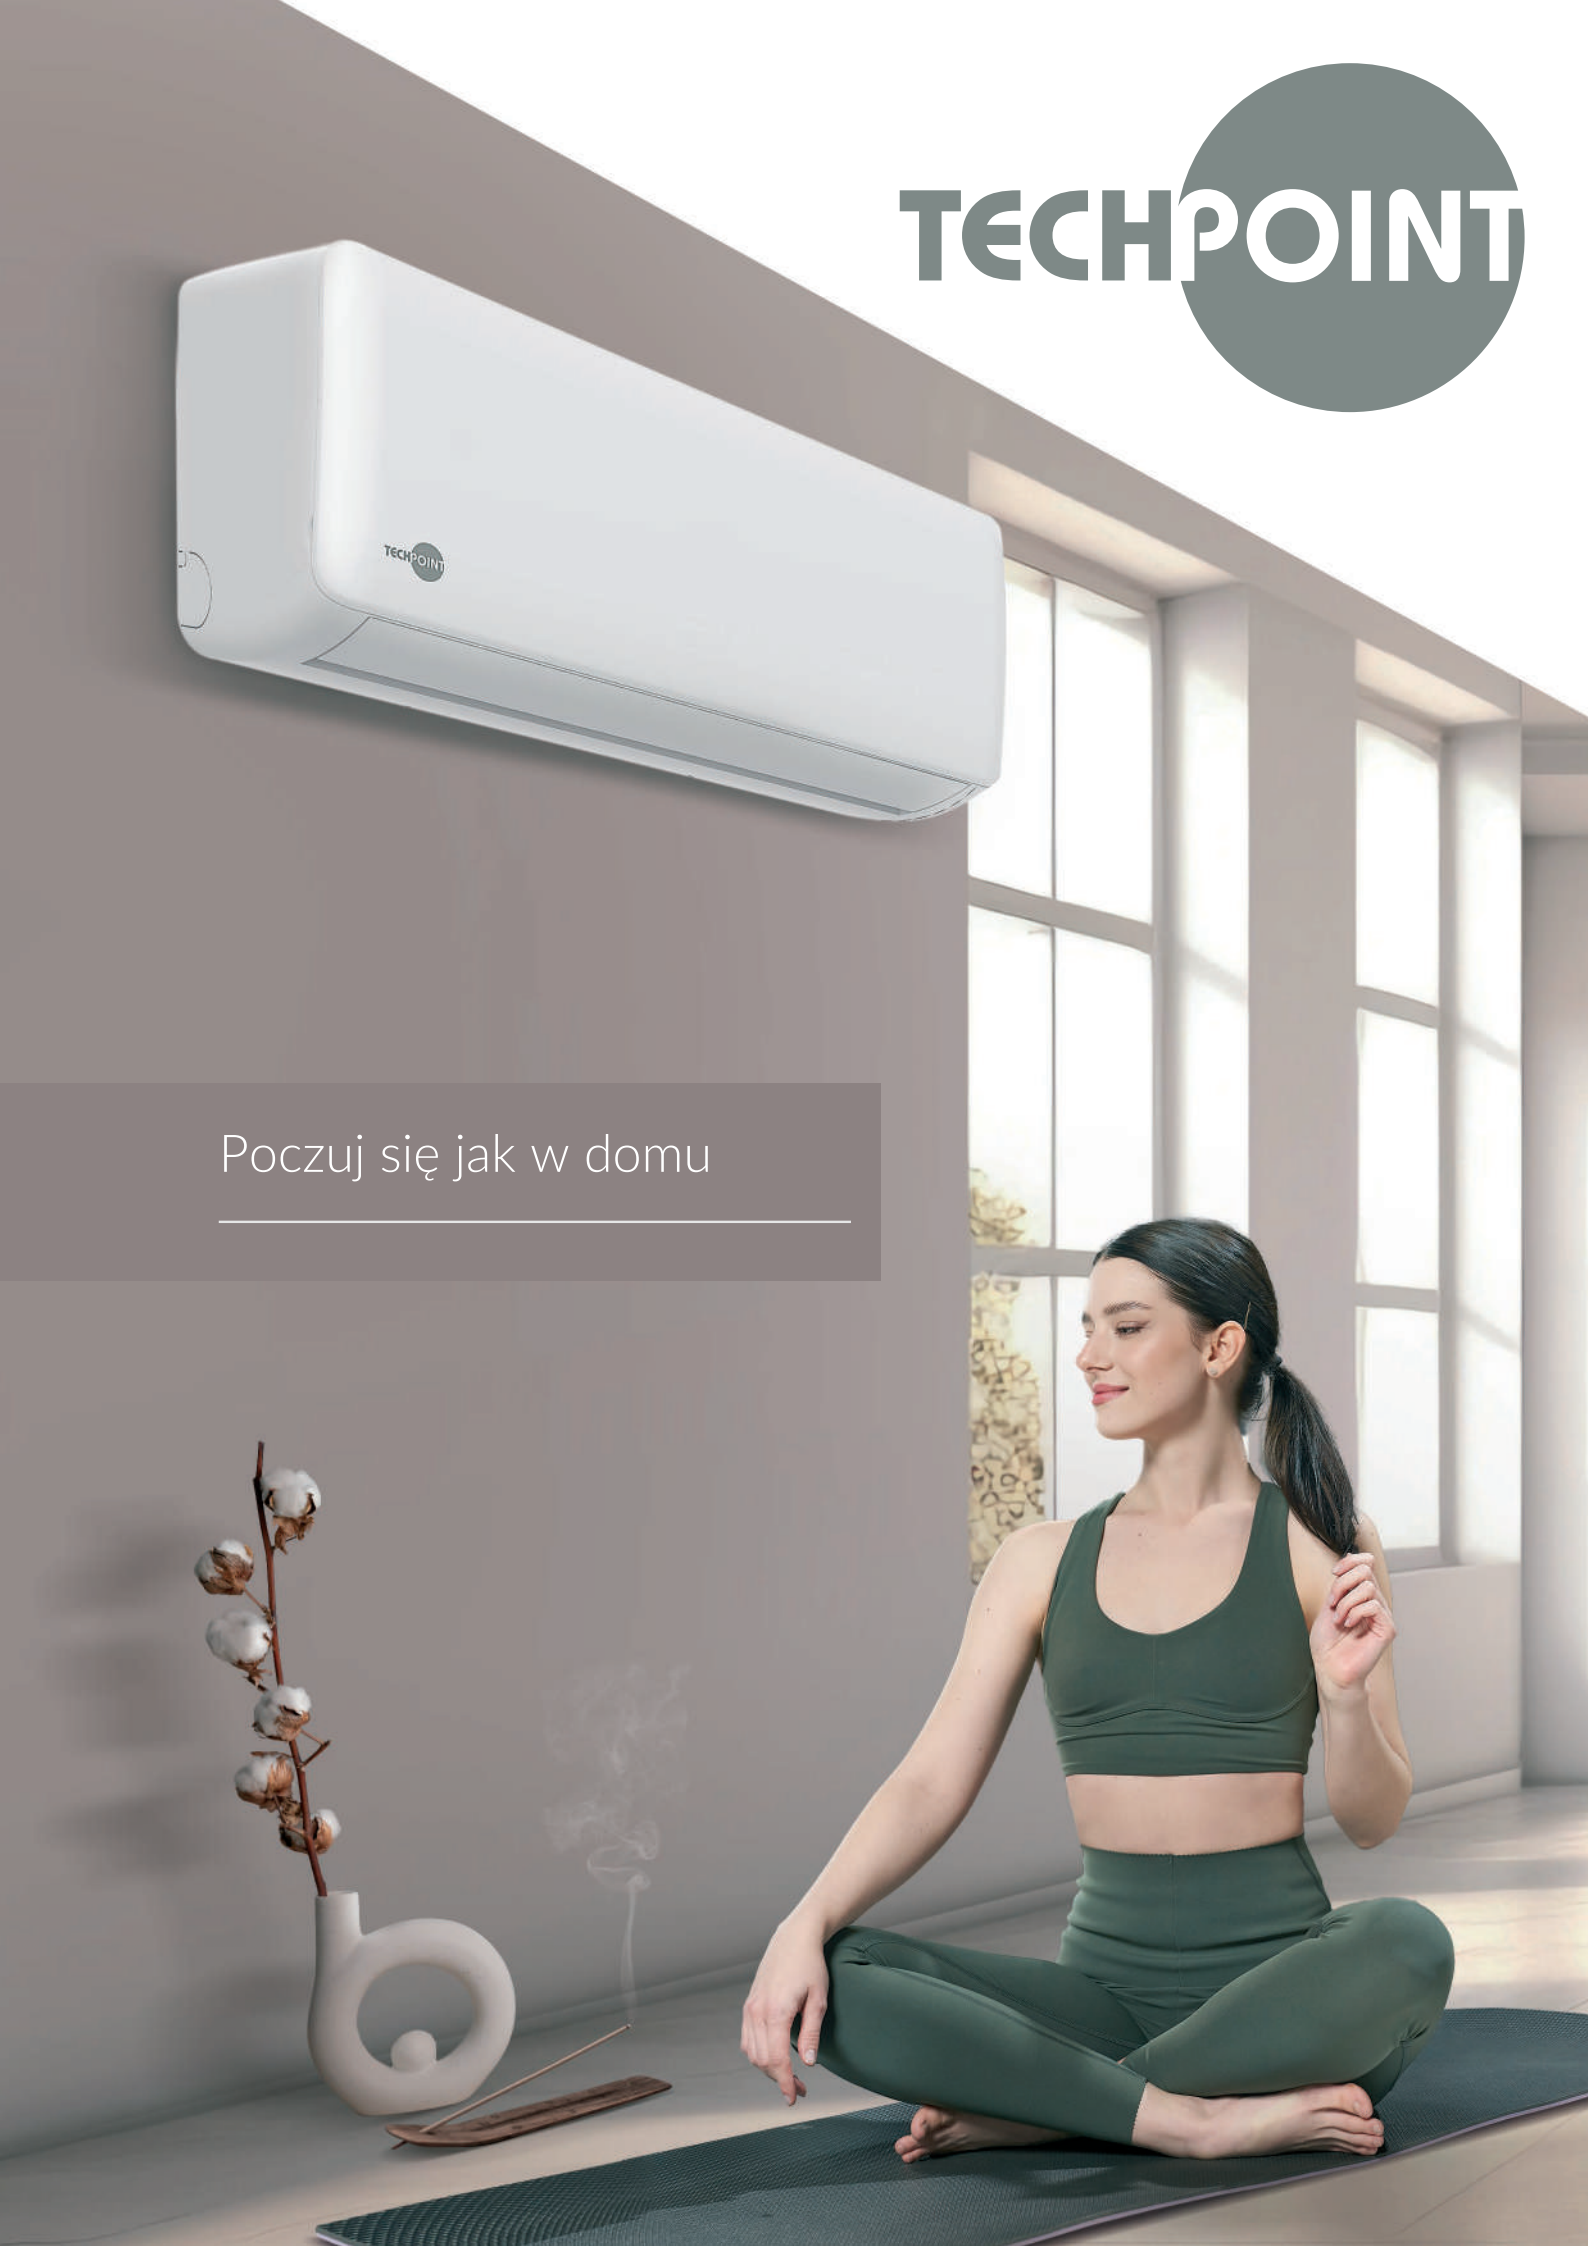

Poczuj się jak w domu

A++ / A+

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

CICHA PRACA

R32


CZYNNIK CHŁODNICZY



Komfort przez cały rok, wysoka efektywność energetyczna i cicha praca. Klimatyzatory TechPoint łączą nowoczesną technologię z prostą obsługą i estetycznym wzornictwem.

- Klasa energetyczna A++ w chłodzeniu i A+ w ogrzewaniu pomaga ograniczyć zużycie energii.
- Filtr powietrza pomaga ograniczyć ilość kurzu i drobnych zanieczyszczeń.
- Nowoczesny, minimalistyczny design dobrze komponuje się z różnymi wnętrzami.
- Łatwo otwierany panel przedni ułatwia dostęp serwisowy i bieżącą konserwację.



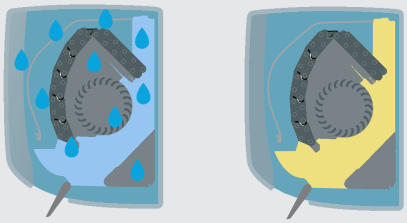


SAMOCZYSZCZENIE

Funkcja pomaga ograniczyć wilgoć pozostającą na wymienniku jednostki wewnętrznej. Po wyłączeniu urządzenia wentylator przez krótki czas kontynuuje pracę, wspomagając osuszanie wymiennika.



START PRZY NISKIM NAPIĘCIU

Zakres pracy zasilania od 125 do 265 V pomaga ograniczyć wpływ wahań napięcia na elektronikę urządzenia.

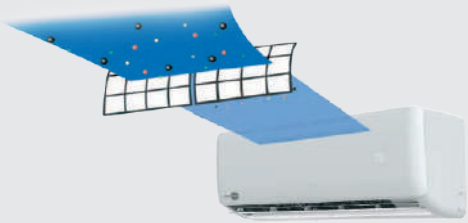

SKUTECZNA FILTRACJA

Filtr pomaga zatrzymywać zanieczyszczenia i wspierać czystsze powietrze w pomieszczeniu.



POWŁOKA ANTYKOROZYJNA

Powłoka jednostki zewnętrznej zwiększa odporność na korozję i wpływ warunków atmosferycznych.



WI-FI (OPCJONALNIE)

Po zastosowaniu opcjonalnego modułu Wi-Fi urządzeniem można sterować z aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.



ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU PLEŚNI



SAMOCZYSZCZENIE



SAMODIAGNOSTYKA



POWŁOKA ANTYKOROZYJNA



INTELIGENTNE ODSZRANIANIE



KONSTRUKCJA DO CICHEJ PRACY



FUNKCJA TURBO



TRYB CICHY




AUTORESTART



TIMER



SKUTECZNY FILTR



START PRZY NISKIM NAPIĘCIU

X-PRO NORDIC



Jednostka wewnętrzna



Jednostka zewnętrzna



Pilot IR

PODSTAWOWE INFORMACJE		NPT 09	NPT 12	NPT 18	NPT 24
Zasilanie	V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	kW	0,94 / 2,62 / 3,30	1,00 / 3,40 / 3,77	1,25 / 5,14 / 5,91	1,50 / 7,04 / 7,80
Pobór mocy - chłodzenie (min. / nom. / maks.)	kW	0,24 / 0,81 / 1,38	0,29 / 1,13 / 1,50	0,33 / 1,567 / 2,35	0,39 / 2,324 / 2,80
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	kW	1,00 / 2,70 / 3,81	1,00 / 3,42 / 3,81	1,25 / 5,21 / 6,07	1,50 / 7,08 / 7,90
Pobór mocy - ogrzewanie (min. / nom. / maks.)	kW	0,29 / 0,726 / 1,72	0,29 / 1,00 / 1,72	0,34 / 1,376 / 2,55	0,39 / 2,178 / 3,00
SEER		6,4	6,1	6,8	6,4
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna (chł. / grz.)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy - chłodzenie	°C	-15 ... +53	-15 ... +53	-15 ... +53	-15 ... +53
Zakres pracy - ogrzewanie	°C	-20 ... +30	-20 ... +30	-20 ... +30	-20 ... +30

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		NPT 09	NPT 12	NPT 18	NPT 24
Wymiary (S x G x W)	mm	778 x 272 x 192	778 x 272 x 192	910 x 305 x 195	1005 x 321,5 x 220
Wymiary opakowania (S x G x W)	mm	840 x 335 x 255	840 x 335 x 255	979 x 380 x 265	1096 x 390 x 297
Masa netto	kg	7,3	7,3	9	11,0
Poziom ciśnienia akustycznego (min. / maks.)	dB(A)	22 / 42	22 / 42	27 / 47	30 / 48

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		NPT 09	NPT 12	NPT 18	NPT 24
Typ sprężarki		rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Wymiary (S x G x W)	mm	712 x 459 x 276	712 x 459 x 276	853 x 602 x 349	920 x 699 x 380
Wymiary opakowania (S x G x W)	mm	765 x 481 x 310	765 x 481 x 310	890 x 628 x 385	949 x 732 x 392
Masa netto	kg	20,0	20,0	30	38
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	54	54	55	57
CZYNNIK CHŁODNICZY					
Typ		R32	R32	R32	R32
Ilość napełnienia	kg	0,52	0,52	0,78	1,1
Dodatkowe napełnienie po 5 m	g/m	15	15	25	25
INSTALACJA RUROCIĄGÓW CZYNNIKA CHŁODNICZEGO					
Strona cieczowa / gazowa	mm (cale)	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 12,7 (1/4" / 1/2")
Maks. długość rury / bez dodatkowego napełnienia	m	25 / 5	25 / 5	25 / 5	25 / 5
Maks. różnica poziomów	m	10	10	10	10

AKCESORIA					
Pilot zdalnego sterowania		tak	tak	tak	tak
Wi-Fi		tak	tak	tak	tak

* Dane i ilustracje mają charakter informacyjny. Producent zastrzega możliwość zmian parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.